



TRANSFERIDOR DE ÂNGULO




2374-320

- Fabricado em aço inoxidável
- Escala revestida de cromo fosco




Código	Capacidade	Gradação	Exatidão
2374-320	0-320°	2'	±2'

TRANSFERIDOR DE ÂNGULO UNIVERSAL

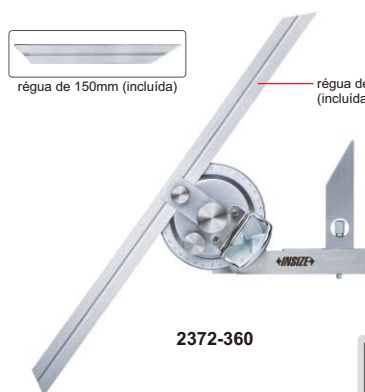


2372-360

- Livre de erro de paralaxe
- Fabricado em aço inoxidável
- Acessório opcional: grampo (código 2372-CLAMP), para uso com traçadores de altura 1156, 1351 e 1251




grampo para traçador de altura (opcional)




Código	Capacidade	Gradação	Exatidão
2372-360	0-360°	5'	±5'

TRANSFERIDOR DE ÂNGULO COM RELÓGIO

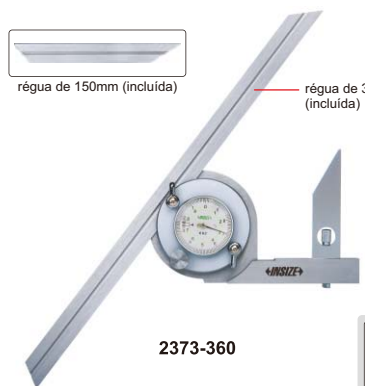


2373-360

- Fabricado em aço inoxidável
- Acessório opcional: grampo (código 2372-CLAMP), para uso com traçadores de altura 1156, 1351 e 1251



grampo para traçador de altura (opcional)




Código	Capacidade	Gradação	Exatidão
2373-360	0-360°	5'	±5'

TRANSFERIDOR DE ÂNGULO DIGITAL



2172-360A

grampo para traçador de altura (opcional)



- Exibição em graus (por exemplo, 32.655°) e graus/minuto/segundo (por exemplo, 32°39'30")
- Tecla SET: preset da leitura, mudança da direção de medição
- Tecla MODE: seleciona a leitura 0~90°, 0~180° ou 0~360°
- Tecla ZERO/ON/OFF: para ajuste de zero e ligar/desligar
- Bateria CR2032, desligamento automático
- Saída de dados
- Fornecido com esquadro de referência 90°
- Fabricado em aço inoxidável
- Acessórios opcionais: cabo de comunicação, grampo (código 2372-CLAMP), para uso com traçadores de altura 1156, 1351 e 1251

Código	Capacidade	Gradação	Exatidão
2172-360A	0-360°	10"/0.005°	±5'

SAÍDA DE DADOS



Unidade: mm



RÉGUA DE FIO

- DIN874
- Face inferior com fio
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Revestido de cromo fosco para evitar reflexo



4700-100

Código	Comprimento (L)	Retitude	W	H
4700-100	100mm	2.4µm	5	25
4700-150	150mm	2.6µm	6	30

Disponível com capacidade até 500mm




ESQUADRO PLANO

- DIN875 classe 0
- Fabricado com aço inoxidável temperado



4791-100



Código	Comprimento (LxW)	Perpendicularidade		C	D	H
		Interno (α)	Externo (β)			
4791-100	100x70mm	7µm	7µm	20	20	5
4791-150	150x100mm	7µm	8µm	30	30	6

Disponível com capacidade até 300mmx200mm